


Egyedi gáznyomás szabályozó állomás KT - 40

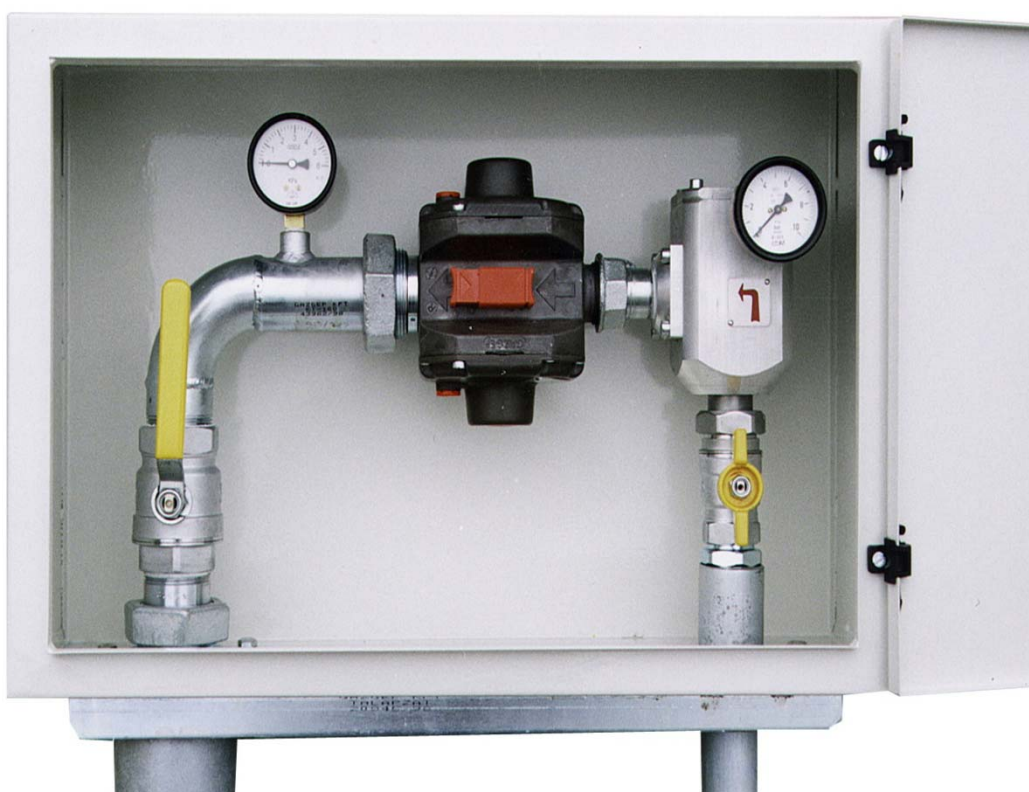

The Experts in Energy Supply

Alkalmazási terület:


A KT- 40 típusú egyedi gáznyomás szabályozó állomás háztartási, kommunális és ipari fogyasztók gázellátására szolgál max 40 m³/h teljesítmény tartományban.

Felhasználása igazán ott előnyös, ahol a mérés a szabályzótól távol történik, s követelmény az állomás esztétikus kivitele és elhelyezése.

A biztonságos gázszolgáltatáshoz szükséges valamennyi szerelvényt tartalmazza.

A szerelvények korrózióálló anyagból készülnek.

A bemenő nyomást a gázelosztó hálózat üzemnyomása, a kimenő nyomást a gázfogyasztó készülékek csatlakozási nyomási határozzák meg.

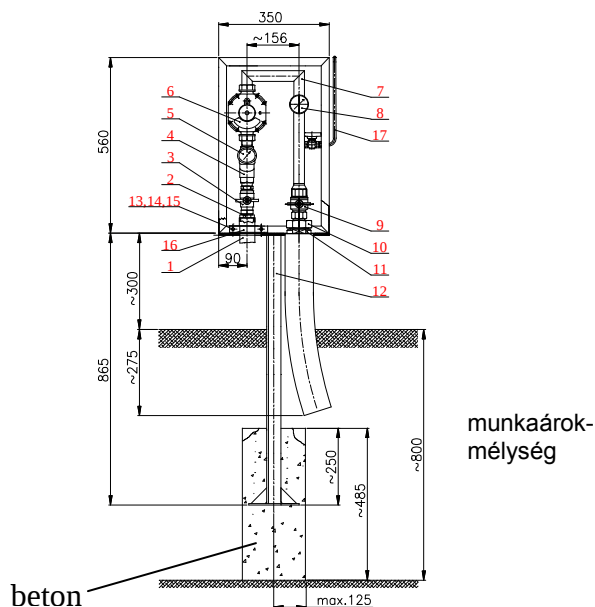

Szerelvényjegyzék:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. védőcső dréncsővel | 9. golyóscsap 5/4" B-B kivitel |
| 2. KPE-acél összekötő DN 32/R1 | 10. csatlakozó készlet G2 / R 5/4 |
| 3. golyóscsap 1" K-B kivitel | 11. KPE – acél összekötő g2 |
| 4. gázszűrő | 12. védőcső dréncsővel |
| 5. bemenő nyomást mérő műszer | 13. talpazat |
| 6. KHS/40 gáznyomás szabályozó | |
| 7. kilépő cső | |
| 8. kimenő nyomást mérő műszer | |

Műszaki adatok:

Csatlakozás a gázvezetékhez:

- bemenő oldal: Ø 32 x 3 P10 KPE
- kimenő oldal: Ø 63 x 5,8 P10 KPE (MSZ 7902/2 DIN 8074/8075)

Beépíthető gázmérők típusai:

KHS /100 család, kiválasztását a nyomásviszonyok függvényében kell megtenni.

Rendeléskor kérjük megadni a belépő és kilépő nyomást:

$p_{be} = 10 - 0,1 \text{ bar}$; $p_{ki} = 20,22, 28-33, 90-100 \text{ mbar}$ igény szerint

Közeg: földgáz, PB-gáz

Telepítés: szabadtéri, előkertben a szállítódoboz kibetonozásával.

A KPE csöves csatlakozás miatt a talajszint alatt nincs kötés, így azok bármikor ellenőrizhetők.

Szerviz:

Az országos márkaszerviz hálózatunk az üzemeltetők rendelkezésére áll.

Központ: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28. Tel: 30/216-5810