


Gáznyomás szabályozó KKS-2-25A



The Experts in Energy Supply

A gáznyomás szabályozó 100- 500 KW teljesítményű földgázüzemi berendezések elé építve csökkenti le az emelt kisnyomást a gázfogyasztó készülékek biztonságos működéséhez szükséges nyomásra.

Külön kérésre biztonsági lefúvatóval egybeépítve szállítjuk.

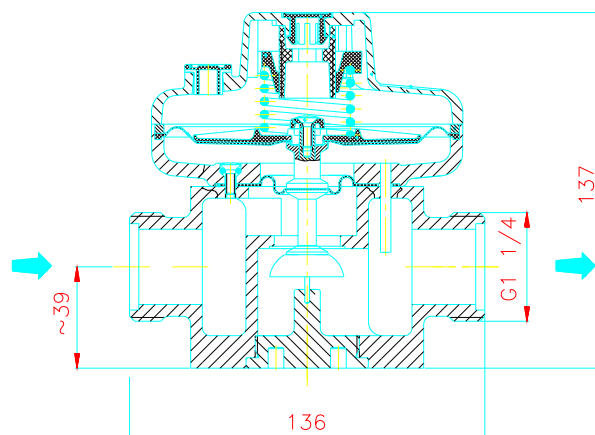

A gáznyomás szabályozó a Területi Műszaki Biztonsági Engedélyezési Felügyelet (TMB) által kiadott gyártási engedéllyel rendelkezik.

Műszaki adatok:

Megengedett közeg:	földgáz	Szabályozási osztály:	S10 MSZ 7047
Bemenő nyomás:	max. 100 mbar	Záró nyomás osztály:	Z50 MSZ 7047
	min. 40 mbar		SG30 DIN 3380
Gázterhelés:	max. 50 m³/h	Közeghőmérséklet:	0 C°....+30 C°
	(p _b = 100 mbar)	Környezeti hőmérséklet:	-20 C°...+50 C°
	min. 35 m³/h	Tömeg:	2,02 kg
	(p _b = 40 mbar)		
Névleges kimenő nyomás:	20..30 mbar		

A gáznyomás szabályozó beépítése:

A KKS-2-25A típusú gáznyomás szabályozót az ábra szerinti vízszintes membránsíkkal kell beépíteni. Gondoskodni kell a feszültségmentes szerelésről. A szabályozó legfontosabb méreteit az ábra mutatja.

A felszereléshez gyárunk külön megrendelésre G5/4/R1/2, G5/4/R1 menetes vagy G5/4/NA25 hegeszthető csatlakozó készleteket szállít. Egy szabályozó felszereléséhez kettő darab csatlakozó készlet szükséges.

A gáznyomás szabályozók felszerelésének szabályait az MSZ 11414/5 vagy az MSZ 11425 szabvány tartalmazza.

Szerviz:

Az országos márkaszerviz hálózatunk az üzemeltetők rendelkezésére áll.

Központ: 8800 Nagykanizsa, Erdész u. 28. Tel: 30/216-5810